


# Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben

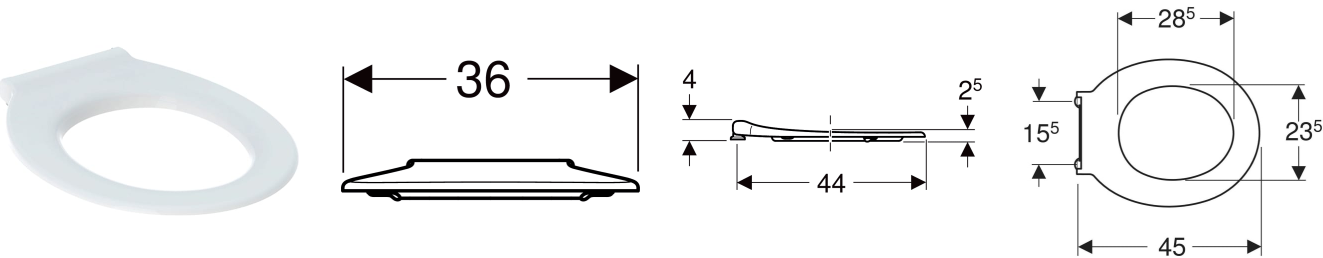

## EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Duroplast

Befestigungsabstand 15.5 cm

## LIEFERUMFANG

- WC-Sitzring

## INFO

- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Absenkautomatik | Befestigung | Scharnierwerkstoff | VE1<br>St. |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|--------------------|------------|
| 500.680.01.1 | weiß               | 36      | 4       | 45      | nein            | von oben    | Edelstahl          | 1          |