


# Geberit Renova Comfort WC-Sitzring, barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von unten

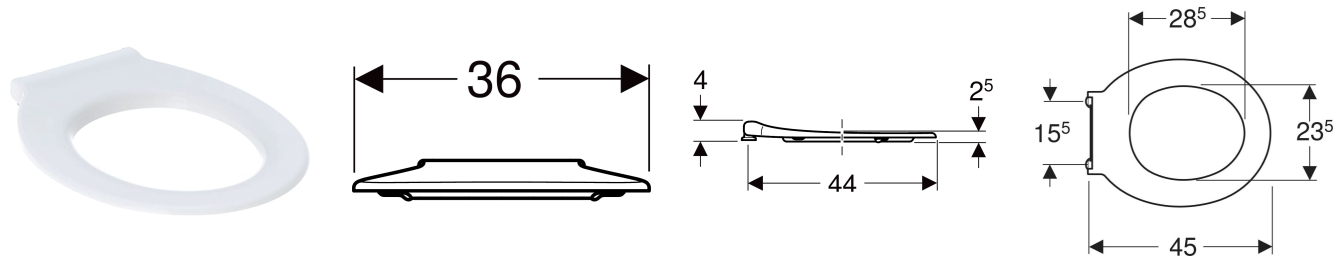

## EIGENSCHAFTEN

- Barrierefrei
- Mit Scharnierwelle

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Duroplast

Befestigungsabstand 15.5 cm

## LIEFERUMFANG

- WC-Sitzring

## INFO

- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Absenkautomatik	Befestigung	Scharnierwerkstoff	VE1 St.
572860000	weiß	36	4	45	nein	von unten	Edelstahl	1