


# Geberit Abpressschlaufe mit Eurokonusverschraubungen

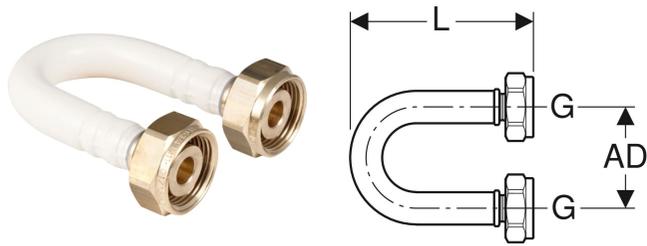

## VERWENDUNGSZWECKE

- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa

## EIGENSCHAFTEN

- Mehrfach verwendbar
- O-Ring aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PE-RT II / Al / PE-RT II

Art.-Nr.	G	arc	AD cm	L cm	VE1 St.	VE2 St.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	1	5