


# Geberit Mepla Übergang mit Verschraubung auf PEX-Rohre NPW

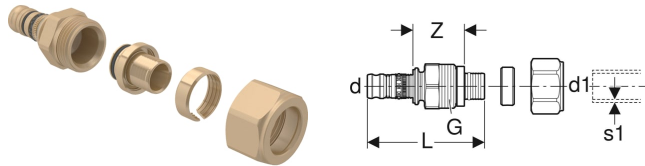

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

## EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff: Messing / bleifreie Siliziumbronze

## LIEFERUMFANG

- Klemmringverschraubung

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	G	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar	VE1 St.
611.565.00.4 Auslaufend	12	16	3/4	16	1.5	6.8	2.8	6	1