
Geberit Mapress T-Stück reduziert



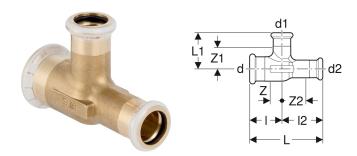

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Messing CW617N

Ar.M.	Ma	4,8	41, 8	42,8 1717,0	gr _c	,	ζ., ^C η,	, ⁶	6	~ %	12	\$ €	VET	3 55	2 6	
Dieser A	Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
61192	15 / 12	18	15	15	90	7.4	3.5	3.4	4	1.4	1.5	2		5	25	
Dieser A	Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
61192	15 / 12	18	15	15	90	7.4	3.5	3.4	4	1.4	1.5	2		5	25	