
Geberit Mapress T-Stück reduziert



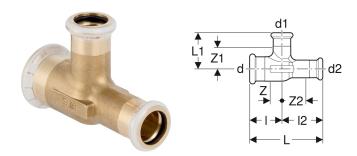

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing CW617N

Are-Nr.	Na	0, 8 mm	41.8 mm	42 g	arc.	7	γ ₁	, om	\$ 63 B	* 6	₹ 1	\$ €	VE 7	Z 55	2					
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm																				
61195	20 / 15	22	18	18	90	7.4	4	3.7	3.7	1.6	2	1.7	1	5						
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl																				
61195	20/15	22	18	18	90	7.4	4	3.7	3.7	1.6	2	1.7	1	5						