


Geberit Mepla Kugelhahn mit Betätigungshebel, Ms

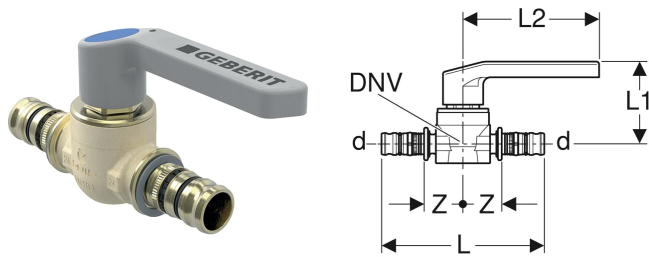

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C
Werkstoff Messing CW617N

LIEFERUMFANG

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

| Art.-Nr. | DNV | DN | d, Ø mm | L cm | L1 cm | L2 cm | Z cm | PN bar | VE1 St. | VE2 St. |
|--------------|-----|----|------------|---------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| 612.061.00.2 | 15 | 15 | 20 | 10.6 | 6 | 9.5 | 2.5 | 10 | 1 | 10 |