


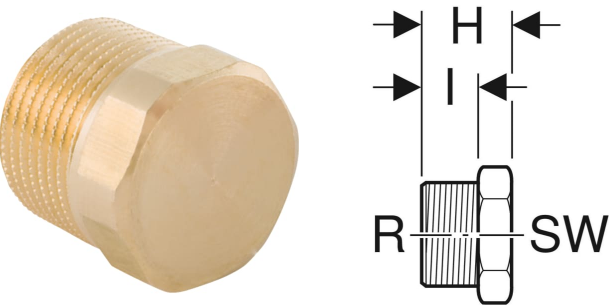

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Zum dauerhaften Verschließen von Geberit Verteilern mit Gewindeanschluss

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	R	I cm	H cm	SW mm	VE2 St.	VE3 St.
613.480.00.1	25	1	1.7	2.9	34	5	50