


# Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, gerade

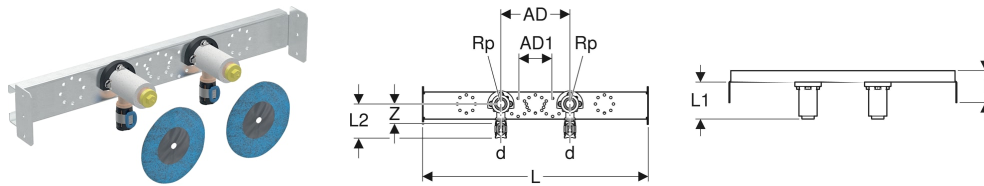

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trockenbau
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Geberit Duofix Elemente für Waschtisch

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Schallgedämmt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

## LIEFERUMFANG

- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	Z cm	Anzahl Abgänge Modell	VE1 St.	VE2 St.	
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.7	50	7.8	7.3	7	4	2	vormontiert	1	5