


Geberit FlowFit Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach, abgewinkelt

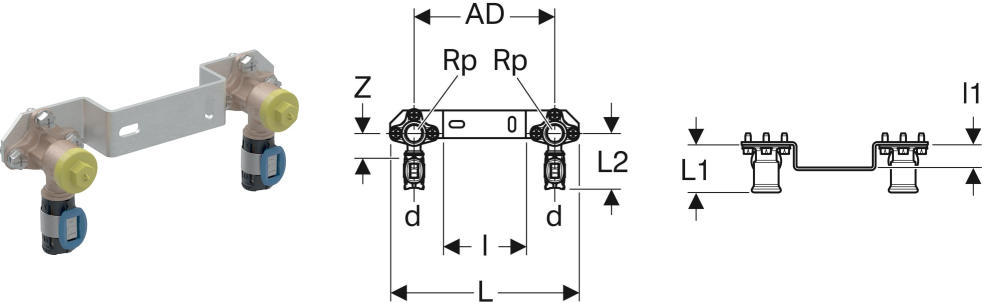

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit gelbem Schutzstopfen
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)
-----------	------------------------------------

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15.3	20.5	3.6	6	9	2.8	2.8	1	10