


Geberit FlowFit Übergang mit Außengewinde, Edelstahl

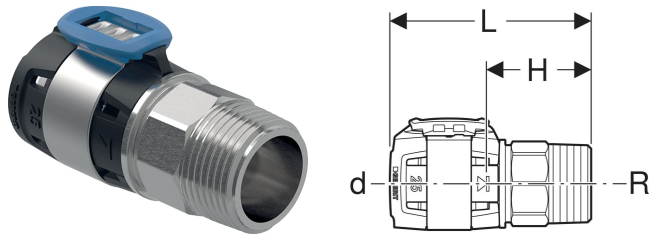

VERWENDUNGSZWECKE

- Für aufbereitete Wässer
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.
619.701.00.1	20	25	3/4	6.8	3.5	27	1	25