


Geberit FlowFit Übergangverschraubung mit Innengewinde

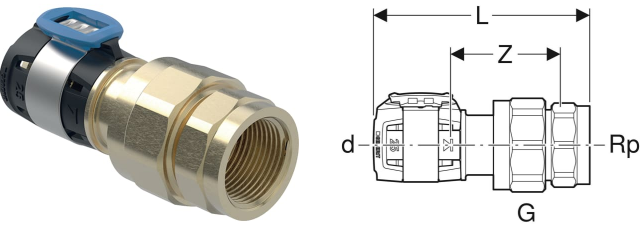

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)
-----------	--

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm	VE1 St.	VE2 St.	VE3
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55	1	10	