


Geberit Anschlusswinkel 90° mit Außengewinde MF 1/2", vormontiert, einfach

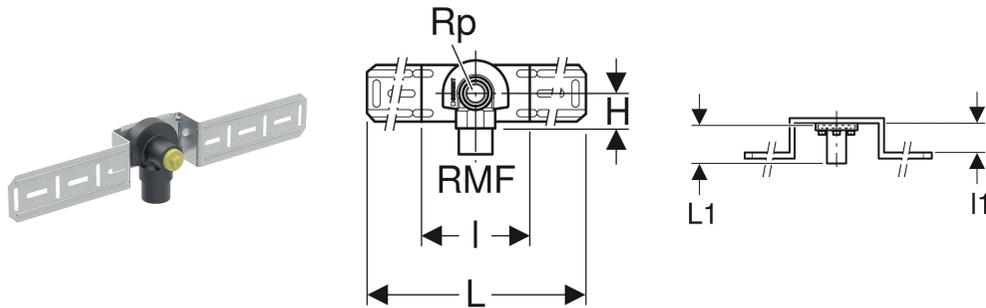

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Schallgedämmt

- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

LIEFERUMFANG

- Abschluss für Anschlusswinkel
- Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	RMF "	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	5.2	10	4	3.5	1	5