


Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90° vormontiert, zweifach

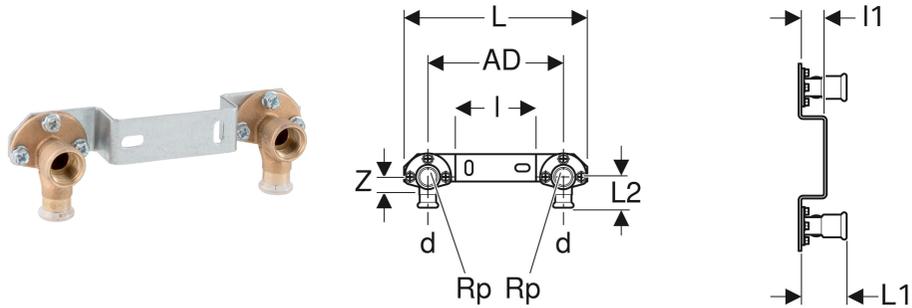

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE1 Stk.	VE2 Stk.
63473	12	15	1/2	90	15.3	20.5	3.6	3.8	9	1.8	1.8	1	10