


Geberit PushFit Schnellkupplung

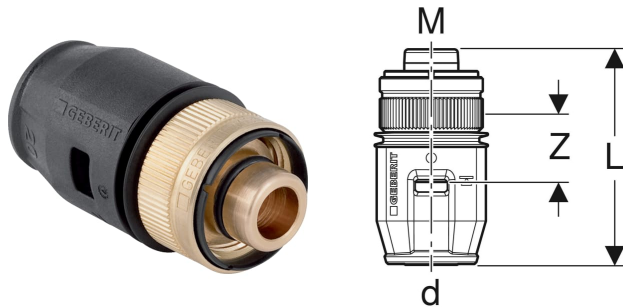

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°
- Für Geberit Verteiler mit Steckanschluss

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	Werkstoff	M mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
650.652.00.1 Auslaufend	12	16	Messing	25	6.3	2.4	10	50