


# Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mepla

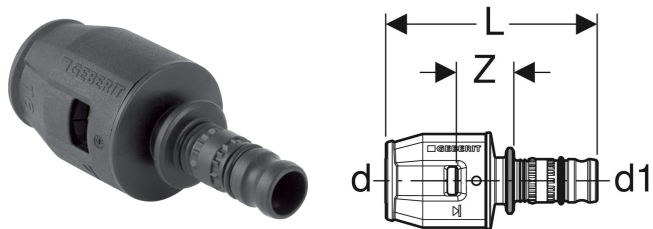

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PVDF

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
650.671.00.1	12	16	16	7	1.8	10	50