


Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung, vormontiert

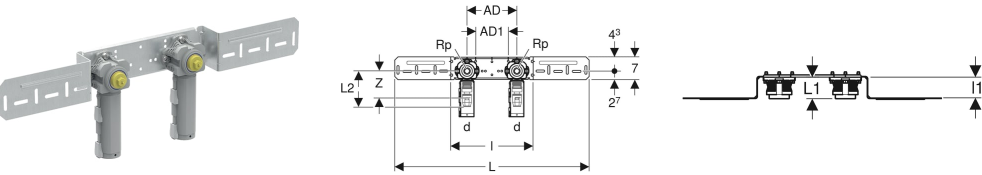

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB, mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Anschlusswinkel aus Rotguss

- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

LIEFERUMFANG

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhalse
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art-Nr.	DN	d _ø mm	Rp _{1/2}	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE1 St.	VE2 St.
650.790.00.3	12 / 15	16	1/2	90	15.3	10	59.7	5	10.4	25.7	4.8	7.7	1	5