


# Geberit PushFit Übergang mit Außengewinde

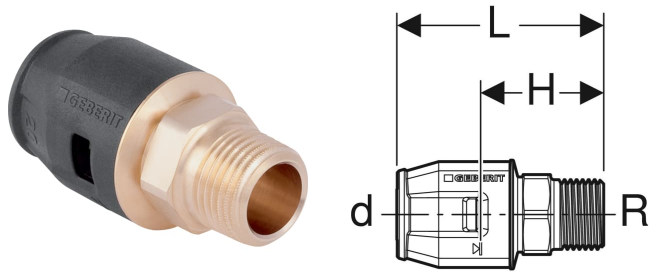

## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

Art.-Nr.	DN	d, $\varnothing$ mm	R	L cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.
651.532.00.1 Auslaufend	15 20	20	3/4	6.5	3.9	10	40