
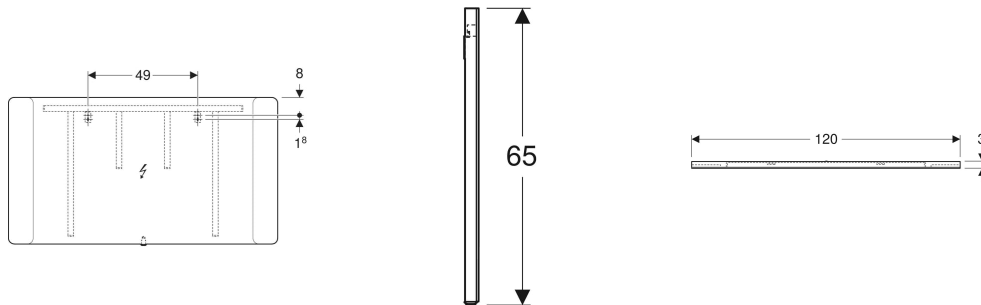


# Geberit Option Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung beidseitig



## EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Schalter mechanisch

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP44

Nennspannung	100–230 V AC	Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Netzfrequenz	50 / 60 Hz	Messverfahren	LM-80
Betriebsspannung	12 V DC	Farbwiedergabeindex min.	80
Ausgangsspannung	12 V DC		
Werkstoff	Glas	<b>LIEFERUMFANG</b>	
Energieeffizienzklasse	F	• Spiegel	
Lichtquelle		• Befestigungsmaterial	
Lichtfarbe	4200 K		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
819220000	Aluminium gebürstet	120	65	3	I	22.8	2860	1