


Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 2-Mengen-Spülung, Sigma80 Betätigungsplatte berührungslos



Beispielbild

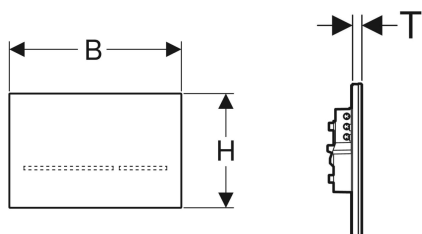

Verwendungszwecke

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für private und halböffentliche Bereiche

Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Manuelle Spülauslösung, berührungslos
- Automatische Spülauslösung aktivierbar
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Betätigungsplatte ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbalken erkennbar
- Tastenbeleuchtung aktiviert sich beim Herantreten
- Tastenbeleuchtung in fünf Farben einstellbar
- Orientierungslicht zuschaltbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Für Reinigung Spülauslösung manuell deaktivierbar
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Sichere IR-Distanzerkennung

- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Vorspülung einstellbar
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend
- Verriegelbar

Technische Daten

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	Aus
Verweilzeit Einstellbereich	1-60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

Lieferumfang

- Sigma80 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 4.1 V

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VE1	
116.090.SG.1	schwarz / Glas verspiegelt	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	1 St.	➔
116.090.SM.2	verspiegelt	Glas					
116.090.SM.1	Glas verspiegelt	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm	1 St.	➔



Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Erforderliche Beplankungsdicke ≥ 20 mm

- Die Stromversorgung der Sigma80 in Kombination mit dem Geberit AquaClean Mera ist über das Schnittstellenmodul (Art.-Nr. 147.039.00.1) möglich
- Die Betätigungsplatte kann mit Hilfe der Geberit Kombinationsanschlussdose (Art.-Nr. 242.977.00.1) über die Geberit AquaClean Sela Stromposition am Montageelement angeschlossen werden
- Wenn der WC-Deckel in den Erfassungsbereich hineinragt bzw. auf die WC-Steuerung aufschlägt, kann es zu Funktionsstörungen kommen