


## Geberit Mepla Kreuzungs-T-Stück mit Dämmbox



Beispielbild

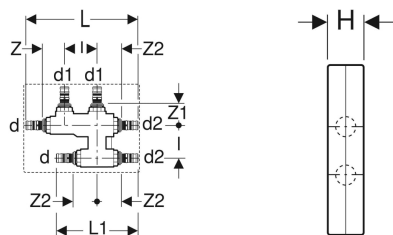

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff	Messing CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	8.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.038 W/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	H	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16 mm	16 mm	16 mm	17.1 cm	12.5 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	50 St.
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	17.3 cm	12.7 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	200 St.
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	17.5 cm	12.9 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	200 St.
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20 mm	20 mm	20 mm	17.8 cm	13.2 cm	5 cm	5 cm	3.3 cm	3.3 cm	3.7 cm	1 St.	10 St.	200 St.
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26 mm	16 mm	20 mm	18.2 cm	13.2 cm	5 cm	5 cm	3.6 cm	3.3 cm	3.6 cm	1 St.	10 St.	
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26 mm	16 mm	26 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.6 cm	3.3 cm	3.6 cm	1 St.	10 St.	
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	20 mm	26 mm	18.6 cm	13.6 cm	5 cm	5 cm	3.6 cm	3.3 cm	3.6 cm	1 St.	10 St.	200 St.