


Geberit Duschwannenablauf d90, mit Ablaufkappe, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP

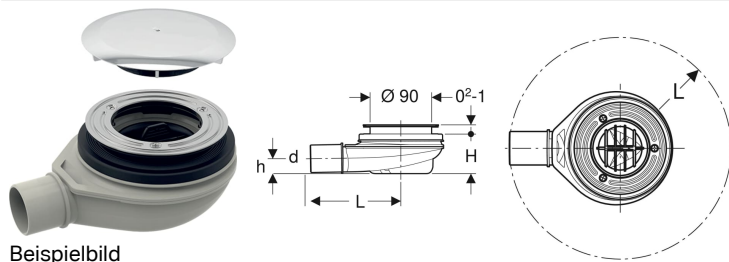

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch \varnothing 90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

Lieferumfang

- Ablaufdeckel
- Geruchsverschluss

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

- Kammeinsatz
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Anschlussstutzen	d, \varnothing	L	H	h	VE1
150.582.21.1	hochglanz-verchromt	PP	40 mm	13.2 cm	5.8 cm	2.2 cm	1 St.