

64432029 HANSAELECTRA - Waschtischbatterie, 9/12 V, Bluetooth

EAN: 4057304016004 static.hansa.com/64432029



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- · Feststehender Auslauf, gegossen
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler

- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s

6.0 l/min 2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
Warmwasserversorgung
Arbeitsdruck
Anschlussgröße
Projection
Sicherungseinrichtung (EN1717)

DN15 max. +70°C 1-10 bar G3/8 112 mm AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit
Hygienespülung
Dauer Hygienespülung
Max. Fließdauer

3 s (1-20 s) off (off/1-120 h) 30 s (1-1800 s) 2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss Bluetooth version 230 / 9 V 4.x


Vorschriften

EU Directive EN Standard C € 2014/53/EU,2011/65/EU


EN 15091


Schutzklasse

IP 55 / transformer IP 20

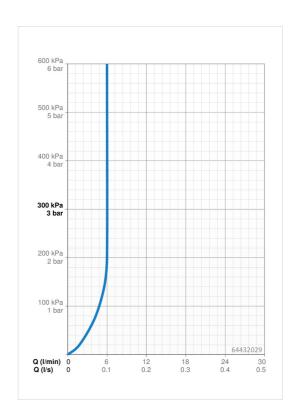






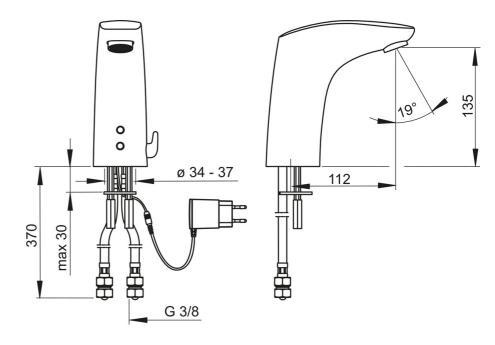

Ersatzteile

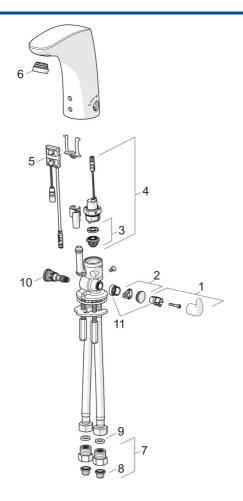

SP64432009

	Name	ArtNr.	
01	Temperaturregelung Griffgehäuse	59914100	
02	Abdeckstopfen	59914104	
03	Membrane für Magnetventil	1006500V	
03	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090	
04	Magnetventil	59914091	
05	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567	
06	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, 6 l/min	59914105	
07	Stopfen Rückschlagventil	59914086	
08	Schmutzfangsiebe	59914085	
09	Dichtung, 8x14.3x2	59914087	
10	Temperatureinstellsatz	59914089	
11	Begrenzer	59914106	
N.I.	Filterdichtung	1007900V	