

EAN: 4015474273443  
[static.hansa.com/65232213](http://static.hansa.com/65232213)



- Küche
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Hybrid, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, CASCADE® Strahlregler
- Zweihandbedienhebel/Griffe, Easy-Grip Bedienhebel
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeinstellung für einen Abgang, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil, Signalleuchten
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwareeinstellungen per Tasten veränderbar
- Armatur ist GGT geprüft Benutzertest SEHR GUT

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	<b>12.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	<b>2.9 bar</b>

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>193 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Software-Einstellungen



Nachlaufzeit	<b>4 s (2/4/8/10/20 s)</b>
Hygienespülung	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Dauer Hygienespülung	<b>30 s (10/30/60/120/180 s)</b>
Max. Fließdauer	<b>40 s (10/40/60/120/180 s)</b>



### Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	<b>230 / 5 V</b>
------------------------	------------------


### Vorschriften

EU Directive	<b>C E 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Schutzklasse	<b>IP 54 / transformer IP 20</b>

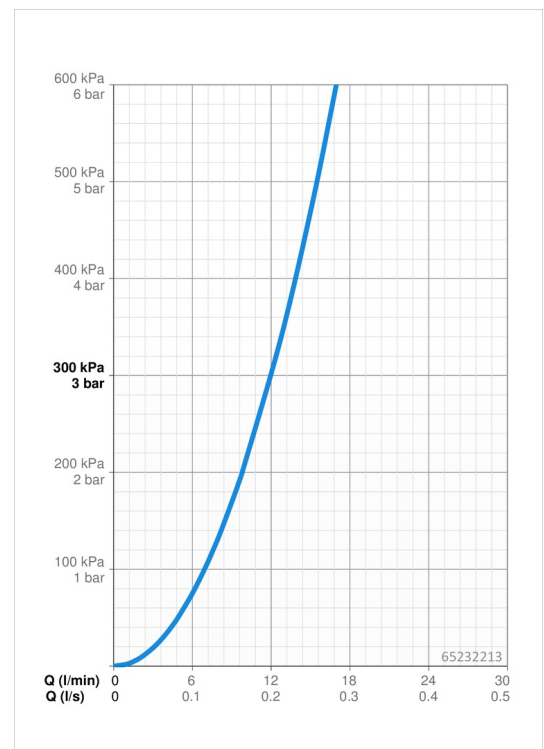

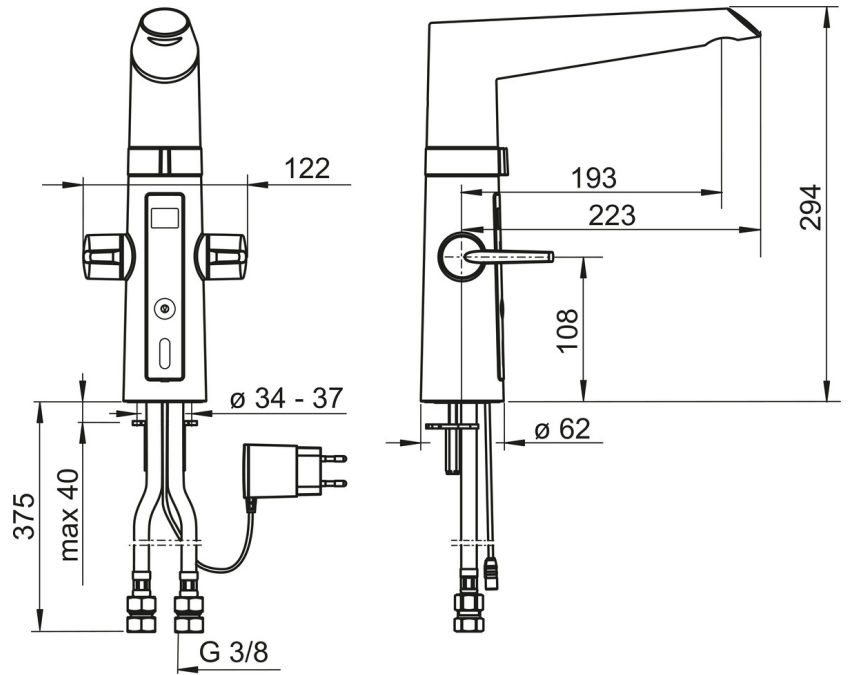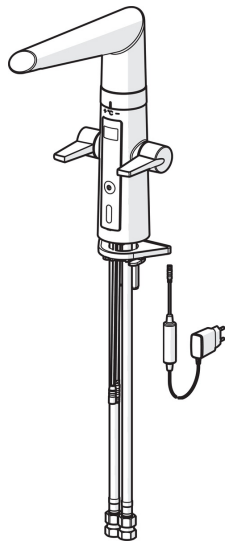

## Ersatzteile

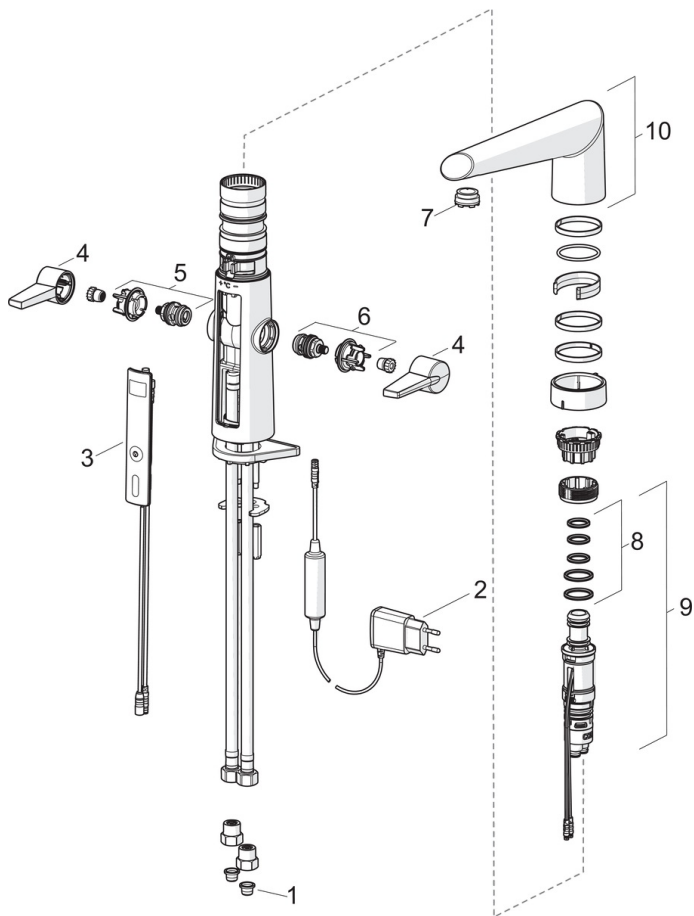

### SP65232213

Name	Art.-Nr.
01 Schmutzfangsiebe	59914085
02 Netzteil	59914138
03 Benutzeroberfläche	59914139
04 Hebel	59914140
05 Oberteil Warmwasser	59914141
06 Oberteil Kaltwasser	59914142
07 Luftsprudler und Schlüssel, M24x1 STD CC S	59914143
08 Dichtungskit	59914144
09 Temperatureinstellsatz	59914145
10 Auslauf	59914620
N.I. Montagering für Luftsprudler	59914339