

EAN: 4057304014154  
[static.hansa.com/65412009](http://static.hansa.com/65412009)



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Projection **85 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

### Software-Einstellungen


Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**  
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**  
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**  
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**


### Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **230 / 9 V**  
 Bluetooth version **4.x**


### Vorschriften

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Schutzklasse **IP 55 / transformer IP 20**

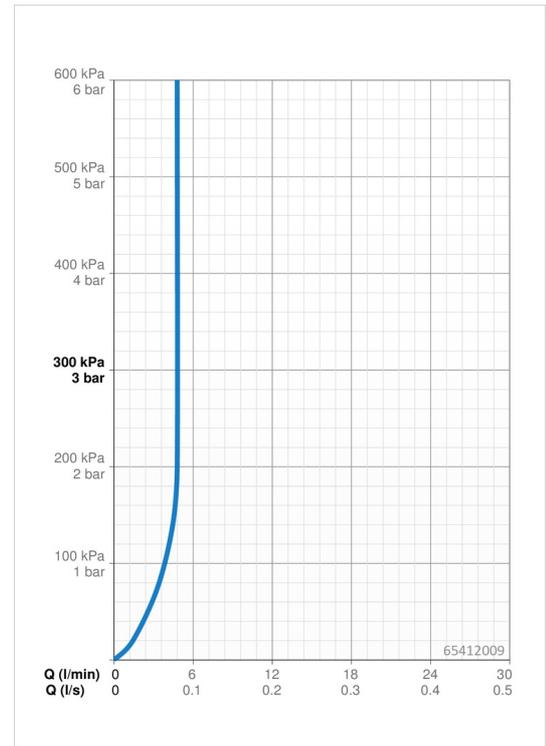

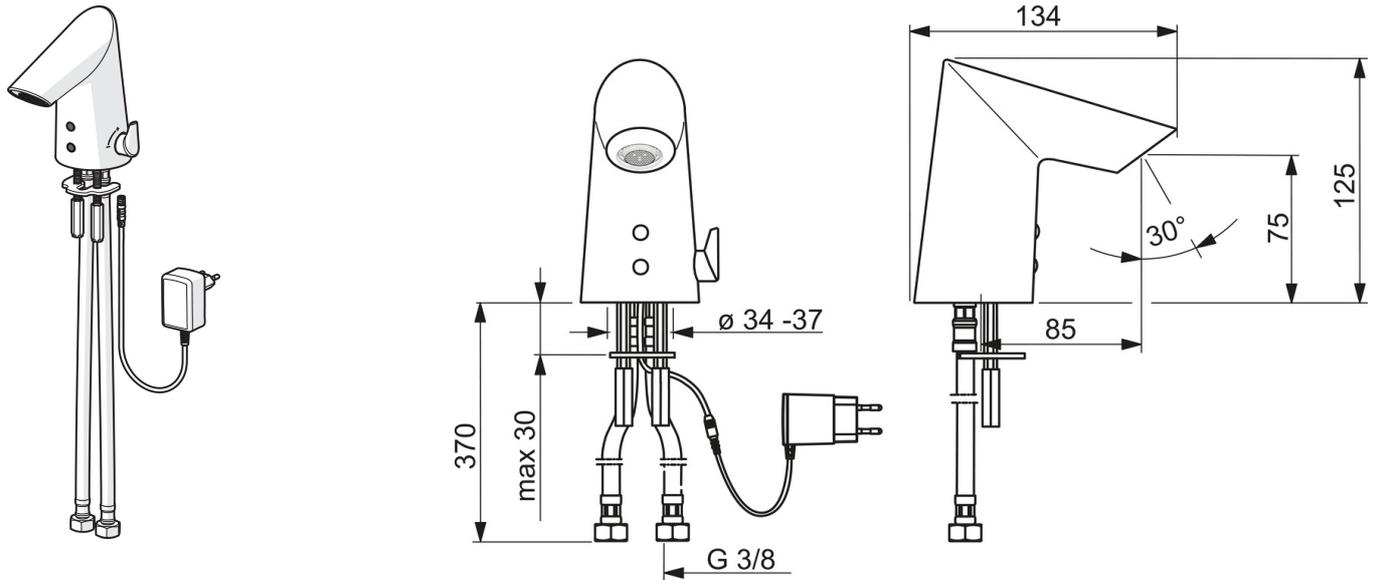

## Ersatzteile

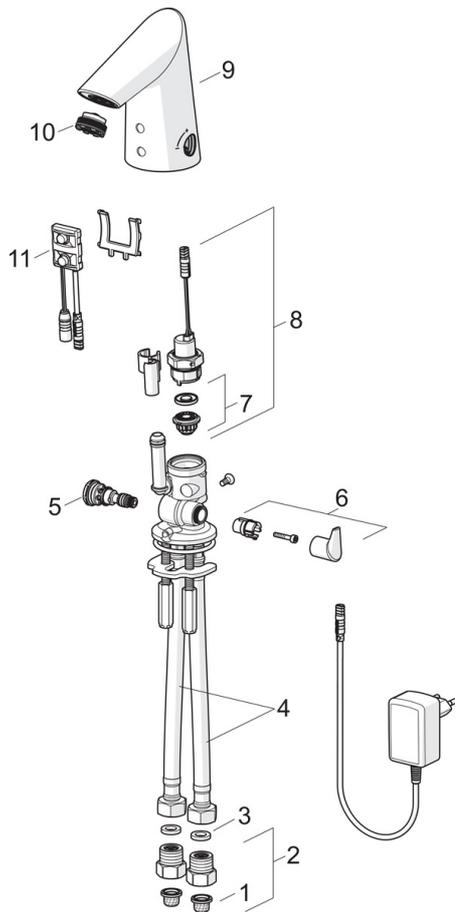

### SP65412000

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 01   | Schmutzfangsiebe                    | 59914085 |
| 02   | Stopfen Rückschlagventil            | 59914086 |
| 03   | Dichtung, 8x14.3x2                  | 59914087 |
| 04   | Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1 | 59914095 |
| 05   | Temperatureinstellsatz              | 59914089 |
| 06   | Temperatureinstellgriff             | 59914092 |
| 07   | Membrane für Magnetventil           | 1006500V |
| 07   | Stützring Membrane Ausgelaufen      | 59914090 |
| 08   | Magnetventil                        | 59914091 |
| 09   | Auslauf                             | 59914589 |
| 10   | Luftsprudler, M21.5x1, 5 l/min      | 59914094 |
| 11   | Sensor, 12 V Ausgelaufen            | 59914098 |
| 11   | Sensor, 6/9/12 V Bluetooth          | 59914567 |
| N.I. | Begrenzer                           | 59914106 |