


LED-Kippspiegel plus 801.01B401

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß stufenlos einstellbar (ca. 3000 - 6500 Kelvin), Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Lichtsteuerung mit batterielosem Bluetooth-Funkwandschalter (wartungsfrei) mit EnOcean-Technologie (im Lieferumfang enthalten) oder mit vorhandenen mobilen Endgerät möglich (kostenlose Casambi App)
- Funkwandschalter vorprogrammiert, inkl. Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform. Mittelteil kann bauseits in Rahmen anderer Schalterserien mit Innenmaß 55 x 55 mm eingesetzt werden.
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz



Abmessungen in mm

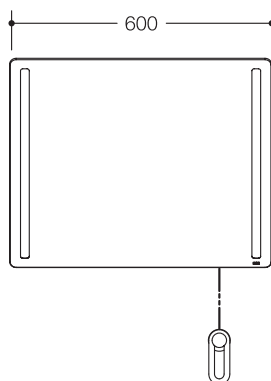


Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 30.05.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com