


Abbildung ähnlich

Mobiler Stützklappgriff Duo 950.50.13191

- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 950.50.014XA, ist separat zu bestellen
- mobil einsetzbar
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- Oberholm (Durchmesser 33 mm) dient zum Festhalten und Abstützen
- Unterholm (Durchmesser 25 mm) setzt im Abstand von 250 mm ab Vorderkante Oberholm an und dient zum Festhalten und seitlichem Eindrehen
- Ausladung 850 mm, Halterung 181 mm hoch und 130 mm breit
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Stützklappgriff aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Oberholm aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- stabile Dreipunktbefestigung
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- mit WC-Papierhalter 950.50.01090, WC-Papierhalter mit WC-Spülauslösung 950.50.07090 (rechts), 950.50.07190 (links) sowie Bodenstützen 950.50.020XA, 950.50.025XA und 950.50.026XA nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500
- belastbar bis 100 kg



Abmessungen in mm

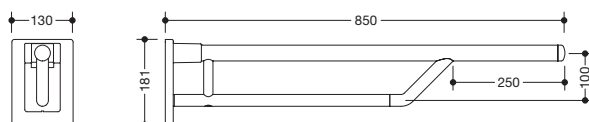

Farben

98	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Basisfarbe Oberholm

Alternative Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Basisfarbe Oberholm

Technische Änderungen vorbehalten, 22.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com