


Füllwasser-Entsalzungspatrone PURE 25000

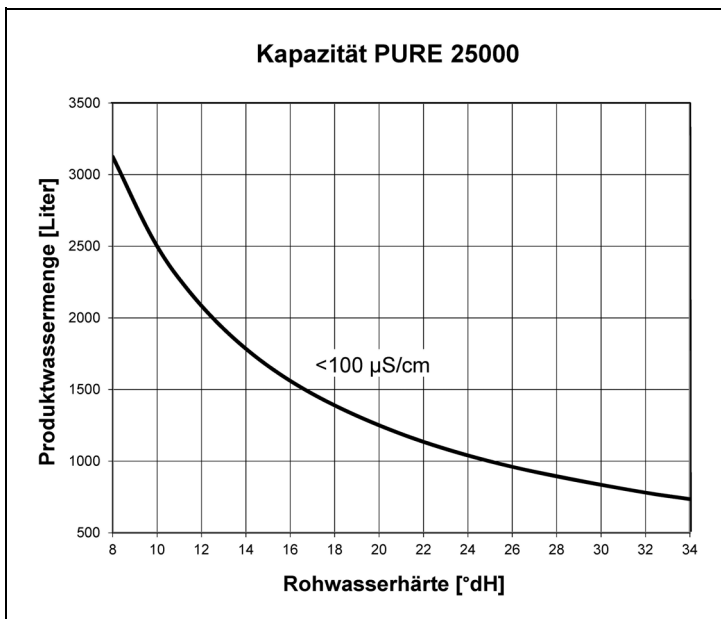

Technische Daten


Max. Füllleistung: 300 l/h bei Druckverlust 0,2 bar

Kapazität bis 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$: 25.000 L x °dH, Nenndruck PN 6

Max. Betriebstemperatur: 30 °C

Ersatzpatrone: JUDO PURE 25000, Bestell-Nr. 8068531

Unité de déminéralisation pour eau de remplissage PURE 25000

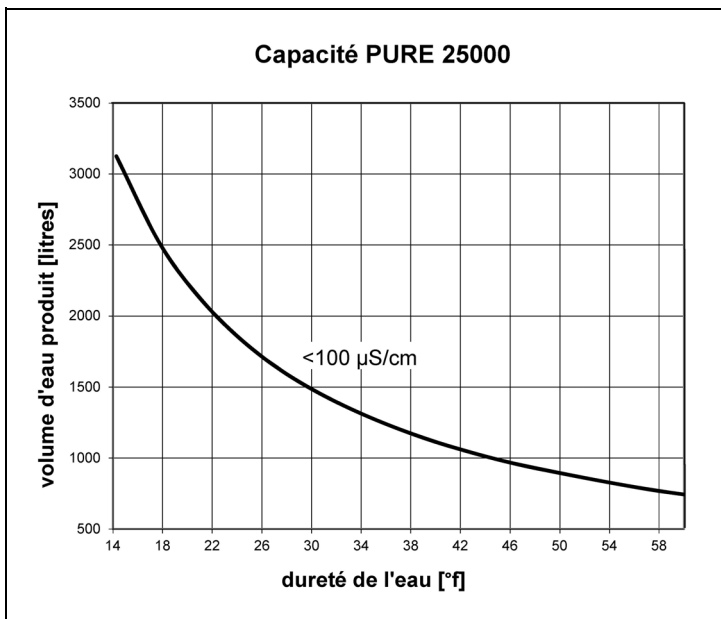

Fiche technique

Débit de remplissage : max. 300 l/h avec 0,2 bar de perte de charge

Capacité à 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$: 44.600 L x °f, Pression nominale PN 6

Température de service : max. 30 °C

Cartouche de remplacement : JUDO PURE 25000, Référence 8068531