


Datenblatt

Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig, TS

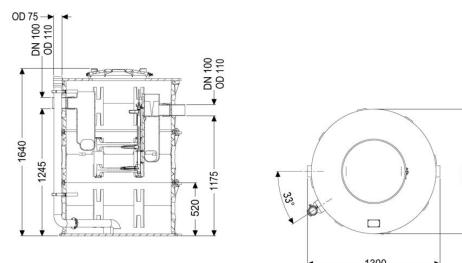

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004-D1-R2-TS

GTIN: 4026092104057

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- Für Einbringung 3-fach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Direktentsorgung bei geschlossenem Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material

Norm

Einbausituation

Auslieferungszustand

Dichtheit

PE

EN 1825: 2004 DIN 4040-100

freie Aufstellung

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

geruchsdicht

Ausführung

Schachtsystem

Entsorgungsvariante

Schredder-Mix-System

Schauglas

Nenngröße (NS)

SonicControl

Entsorgungseinrichtung

Fülleinrichtung nach DIN 1988

Entsorgungsart

dreiteiliger Schacht

Direct

nein

nein

4

nein

Entsorgungsanschluss

nein

manuell

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Höhe Zwischenstück

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante

Einbringmaß Länge

Einbringmaß Breite

Einbringmaß Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

120 kg

138 kg

500 mm

550 mm

580 mm

1240 mm

1683 mm

1300 mm

1300 mm

1240 mm

1633 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	1175 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1245 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	schwarz
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	560 l
Gesamtvolumen	960 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l