


# Reflex Exferro D/TW 250-300 (273.0-323.9), Dauermagnet als Zubehör für Exdirt/Extwin, 110 °C, 10 bar



Artikelnummer: 9258380

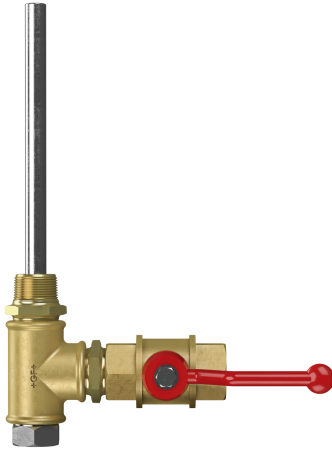

## Merkmale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Typ                          | D/TW 250-300<br>(273.0-323.9) |
| Max. zul. Betriebstemperatur | 110 °C                        |
| Max. zul. Betriebsüberdruck  | 10 bar                        |
| Anschluss WBl                | G 2"                          |
| Durchmesser                  | 25 mm                         |
| Einbaulänge                  | 815 mm                        |
| Gewicht                      | 4,70 kg                       |

## Beschreibung

### Reflex Exferro

Hochenergie-Dauermagnet zum optionalen bzw. nachträglichen Einbau in Reflex Exdirt/Extwin Schlamm- und Schmutzabscheider.

Magnet besteht aus einem isostatisch gepressten Neodym-Eisen-Bor Stab, der in eine Einschraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln aus dem Abscheideprozess.

Partikel können durch Herausdrehen der Magnethülse aus dem Abscheidergehäuse und deren anschließender Reinigung dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom entfernt werden.

