

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Leuchtmelder, Harmony XVL, 8mm,
rot, geschützte LED, 48V DC,
Flachsteckanschluss

XVLA244

EAN Code: 3389110651447

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVL
Produkt- oder Komponententyp	LED-Meldeleuchte mit eingebauter Linsenkappe
Komponentenname	XVL
Montagedurchmesser	8 mm
Lichtquelle	LED-Abdeckung
Farbe Leuchtelement	Rot
Schutzart	Durch Diode integriert Integrierter Vorschaltwiderstand
[UH,nom] Bemessungs- Betriebsspannung	48 V
Schutzart (IP)	IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht IEC 60529 IP65 (mit Dichtung XVLZ911) entspricht NF C 20-010 IP40 entspricht IEC 60529 IP40 entspricht NF C 20-010

Zusatzmerkmale

Art des Versorgungsstromkreises	DC
Anschlüsse - Klemmen	Etikett für Faston-Steckverbinder: 2,8 x 0,5 mm Etikett für Lötstecker
Stromaufnahme	10 mA
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	50 V entspricht IEC 60947-1
Lebensdauer der Glühbirne	100000 h
Nominaler Spannungsgrenzwert	0,8 - 1,1 Un
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(X1-X2)PL
Höhe	10 mm
Breite	10 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	0,003 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL CSA
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Überspannungskategorie	Klasse 3 entspricht IEC 60536 Klasse 3 entspricht NF C 20-030
------------------------	--

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	5,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,000 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	16,000 cm
VPE 2 Gewicht	31,000 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	15,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	535,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung

[Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme

Ja

WEEE-Kennzeichnung




Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Maßzeichnungen

LED-Leuchtmelder

Abmessungen




- (1) Tags für Faston-Steckverbinder oder Lötanschlüsse
- e S#ärke der Montageplatte: 1 bis 8 mm / 0.03 bis 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

Montage und Abstand

LED-Leuchtmelder

Bohrungen in Montageplatte



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8,2	0.32	10,5	0.41	10,5	0.41

Technical Illustration

Dimensions

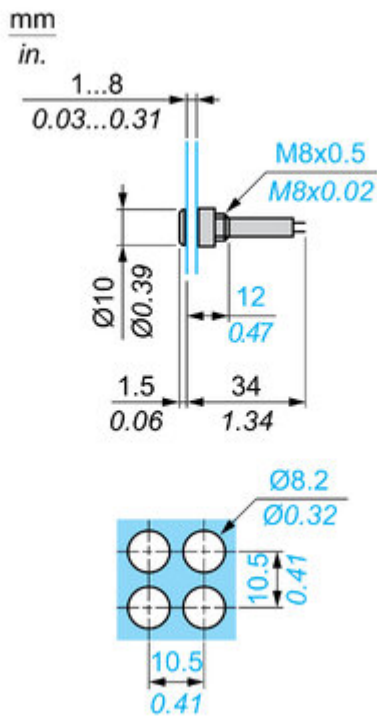


Image of product in real life situation

