

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wiser Fenster-/Türsensor

CCT591012

EAN Code: 3606482046849

### Hauptmerkmale

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Produktmarke                     | Schneider Electric     |
| Kompatible Produktfamilie        | Wiser Nabe             |
| Baureihe                         | Wiser                  |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 2 |
| Produkt- oder Komponententyp     | Fenster-/Türkontakt    |
| Name der mobilen App             | Wiser Home             |
| Farbton                          | Weiß                   |
| Versorgung                       | Batterie3 V / CR2450   |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung         | Sicherheit                                                                         |
| Batterielebensdauer     | 5 Jahre                                                                            |
| Kommunikationsnetztyp   | Drahtlos ZigBee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m                                       |
| Unterkategorie          | Sensor 50 mm x 33 mm x 16,3 mm<br>Magnet 50 mm x 9 mm x 9 mm                       |
| Signal Gerät ist aktiv  | 48/Tag                                                                             |
| Magnetspalt             | < 18 mm auf Holz- und Kunststoffoberflächen<br>< 10 mm auf metallischer Oberfläche |
| Geliefertes Zubehör     | Benutzerhandbuch<br>Batterie<br>Klebeband<br>Schrauben                             |
| Montagemodus            | Durch Schrauben<br>Klebstoff                                                       |
| Montagehalterung        | Fensterrahmen<br>Türrahmen                                                         |
| Produktgewicht          | 30 g                                                                               |
| Normen                  | IEC 60669-2-5<br>EN 60669-2-5                                                      |
| Produktzertifizierungen | CE<br>Zigbee 3.0<br>CB<br>RCM<br>EAC                                               |
| Marktsegment            | Gebäude                                                                            |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 10...95 %                  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -10...50 °C                |
| Betriebshöhe                    | <= 2.000 m                 |
| Umgebungseigenschaften          | Für Einsatz in Innenräumen |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 5,000 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 8,000 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 8,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 74,000 g  |
| VPE 2 Art                     | S02       |
| VPE 2 Menge                   | 35        |
| VPE 2 Höhe                    | 15,000 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 2,954 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 1 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                                                                | 271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Halogenfreies Produkt                                                                    |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                       |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 14                                       |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a> |
| Austauschbare Batterie            | Ja                                       |
| Rücknahme                         | Ja                                       |



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

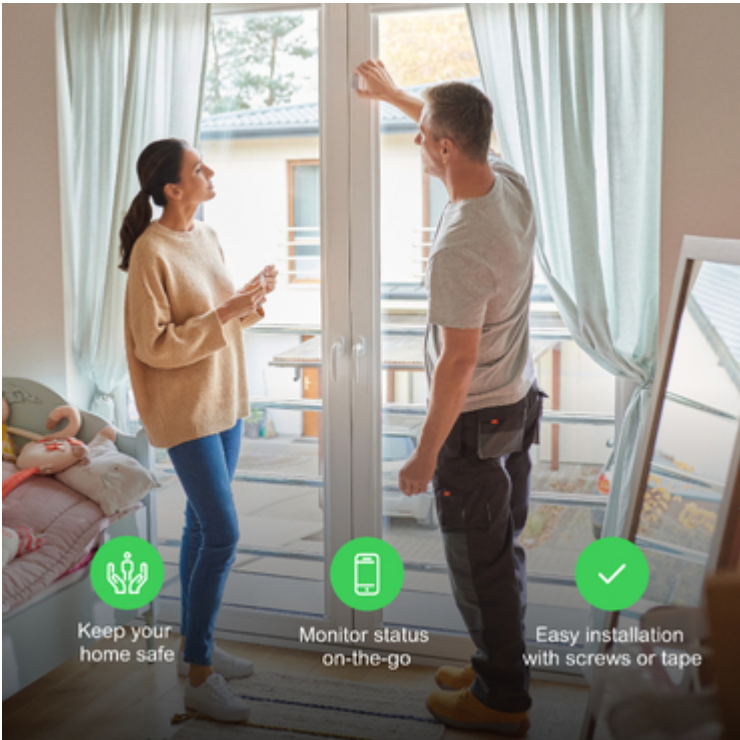


Image of product / Alternate images

Alternative

---







