


Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte,
ComPacT NSX/NSX Vigi100-250
3-4polig, Kipphebel, Festeinbau, vertikal,
Breite=400mm, Höhe=9Module

LVS03050

EAN Code: 3606481874672

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Kanal PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 300 mm
Installiertes Gerät	EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV200 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung der Pole	1 3P: fest INS250 vertikal Anlage
	1 4P: fest INS250 vertikal Anlage
	1 3P: fest INV250 vertikal Anlage
	1 4P: fest INV250 vertikal Anlage
	1 3P: fest INV100 vertikal Anlage
	1 4P: fest INV100 vertikal Anlage
	1 3P: fest INV160 vertikal Anlage
	1 4P: fest INV160 vertikal Anlage
	1 3P: fest INV200 vertikal Anlage
	1 4P: fest INV200 vertikal Anlage
	1 3P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: fest CVS250 vertikal Anlage
	1 4P: fest CVS250 vertikal Anlage
	1 3P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 4P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage
	1 3P: fest NSX250 vertikal Anlage
	1 4P: fest NSX250 vertikal Anlage
	1 3P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
	1 4P: steckbar NSX250 vertikal Anlage
Verwendung des Kabelbinders	Zusätzliche Platte erforderlich (1M hoch) bei Einbau in vertikal

13 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitPaketgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitbodenstehender Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitwandmontierter Kanal (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

11 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld

13 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt mit langer Klemmenabschirmung in 300 mm breitPaketgehäuse (Kabel kommt von oben oder unten des Gehäuses)

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	300 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	0,54 kg

[illegible]

[illegible]

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,400 cm
VPE 1 Breite	14,100 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	546,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	16,500 cm
VPE 2 Breite	51,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	18,010 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	83,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	84,040 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert

SCIP-Nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

EU-RoHS-Richtlinie

[Freistellungskonform](#)

REACH-Verordnung

[Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe \(SVHC\) über dem Schwellwert](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle

Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

PVC-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur

Nein

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung


Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Ja

Technical Illustration

Dimensions

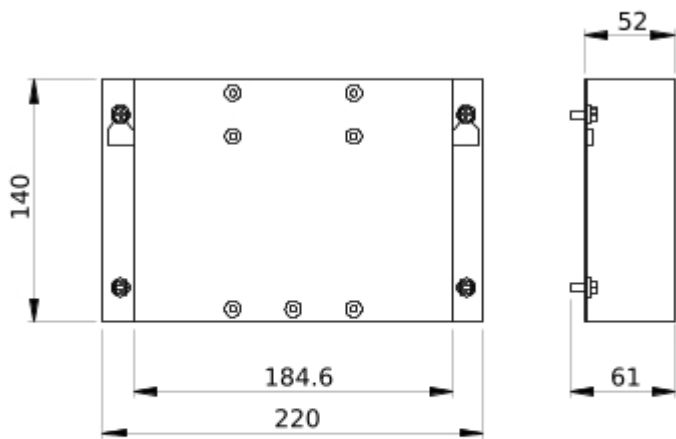

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.