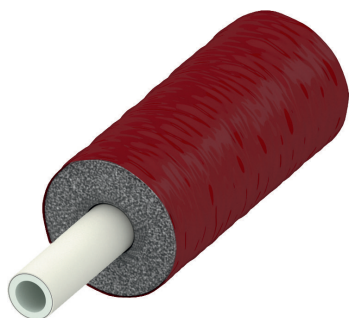


**TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt,
26 mm Dämmung, rot****Artikelnummer:** 732616**Dimension:** 16 - RS 26 mm**Material:** PE-Xc/Al/PE-RT type II**LE 1:** 25 m**LE 2:** 50 m**LE 3:** 100 m**Beschreibung:**

Mehrschichtverbundrohr nach EN ISO 21003 für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, vorgedämmt mit 26 mm PE-Dämmung ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) und reißfester PE-Folie (Farbe: rot). Verwendbar gemäß GEG 2021 (Anlage 8 Zeile aa) und DIN 1988-200 (Tabelle 8, Nr. 2 und 6). Normal entflammbar nach EN 13501 Klasse E; 100 % HFCKW und HFKW frei.

Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEflex Mehrschichtverbundrohr PE-Xc/Al/PE-RT vorgedämmt, 26 mm Dämmung, rot, Dim. 16, 17 x 2,75 mm
Warengruppe:	700
Produktgruppe:	1007000010